



# VIGITRON

# VI1110F/VI1110M

## Transceptor Passivo de Vídeo e Dados




O Vigitron VI1110 é um dispositivo de transmissão passiva que transmite, através de fios pares trançados, sinais de dados e vídeo até 330 metros de distância.

O VI1110 utiliza fios de pares trançados de categoria 2-5, fácil instalação e custo-benefício excelente. Este transceptor vem equipado com o supressor do surge, para a proteção do seu equipamento em casos de voltagem irregular. O seu crosstalk e o sua imunidade contra interferência externa oferecem uma alta qualidade de vídeo.

O transceptores VI1110 oferecem um vídeo de qualidade a um preço altamente competitivo. São ideais para uma variedade de aplicações com câmeras de controle PTZ.

## DIAGRAMA DO APLICATIVO

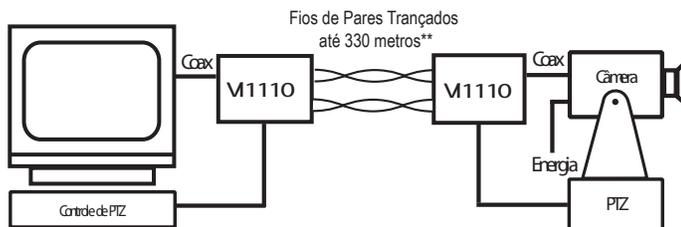

## CARACTERÍSTICAS

- Imagem de qualidade em preto e branco e em cores até 330 metros de distância através de UTP\*\*
- Vídeo - formato em NTSC, PAL e SECAM
- Suporta RS-422, RS-485 e SensorNet 485®
- Suporta sinais de ptz "up the coax"
- 50 dB de imunidade de interferência externa
- Protetor do surge
- Tamanho compacto e de fácil instalação
- Macho/Fêmea BNC
- Garantia Ilimitada

## APLICAÇÕES

- Segurança e Monitoramento
- Câmeras Dome com controle PTZ
- Câmeras Digitais com controle

## ESPECIFICAÇÕES\*

|                   |  |
|-------------------|--|
| Vídeo Formato     | NTSC, PAL, SECAM                       |
| Frequência        | Video: 20 Hz to 6 MHz                  |
|                   | Data: DC to 6 MHz                      |
| Formato de Dados  | RS-422 and RS-485, (2-wire and 4-wire) |
|                   | SensorNet®, Coaxitron®                 |
| Cabo Coaxial      | 75 Ohm                                 |
| Pares Trançados   | 100 Ohms +/- 20%, 24 AWG min           |
|                   | Unshielded Category 2-5                |
| Perda de Inserção | 0.3 dB                                 |
| CMRR              | 50 dB                                  |
| Energia           | Não requer energia                     |
| Conectores        | Screw Terminal and                     |
|                   | Female BNC (VI1110F)                   |
|                   | Male BNC (VI1110M)                     |
| Receptor Par      | VI1110F, VI1110M                       |
| Temperatura       | Operating: -10C to +70C                |
|                   | Storage: -30C to +70C                  |
|                   |  |
| Humidade          | 0 to 95%, non-condensing               |
| Dimensões         | 2.75x0.75x0.75 Inches (68x18x18 mm)    |
| Peso              | 1.2 oz (35 g)                          |
| Material          | Bone ABS Plastic                       |
| Mounting          | Adhesive Velcro                        |

\*Especificações podem ser modificadas.

\*\*No uso de gravadores digitais, não é recomendável ultrapassar a distância de 250 metros.

**A Escolha Certa Para Vídeo de Qualidade™**

13906 Sparren Ave. • San Diego, CA 92129 • USA • TEL (888) 574-8942 • (858) 484-5209 • FAX (858) 484-1205 • www.vigtron.com